Параметр	Значение
Диапазон измерения смещения, мм	0 – 2
Нулевой воздушный зазор, мм	0,5
Нелинейность амплитудной характеристики, %, не более	±2,0
Рабочий температурный диапазон, °C	от −40 до +120
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67
Диаметр датчика	M10×1
Стандартные длины датчика, мм	30, 40, 50, 100, 120, 160
Стандартные длины соединительного кабеля, м	3, 5, 7, 10, 12
Тип разъема датчика:	SF1210/S6; TR
Средняя наработка на отказ, часов, не менее	200000
Средний срок службы, лет, не менее	10

Исполнение с разъемом SF1210

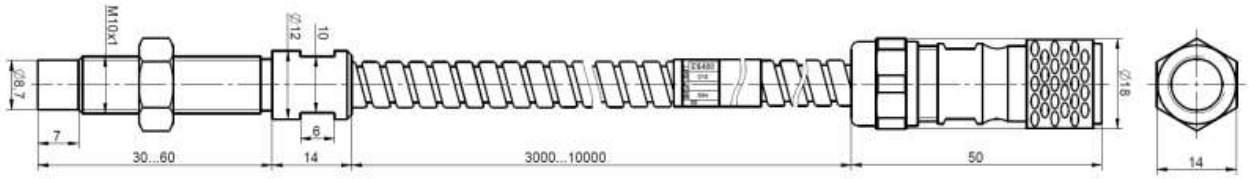
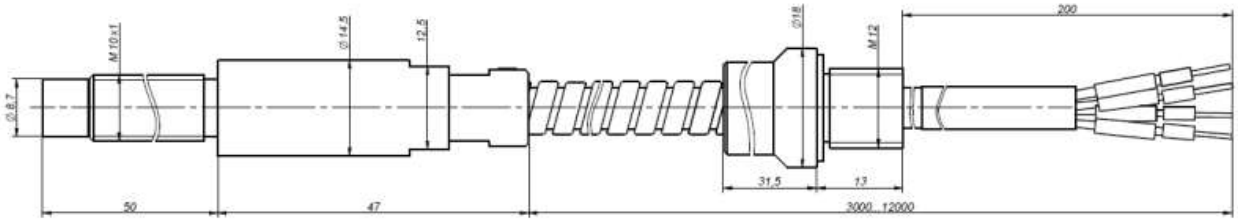
Исполнение TR с наконечниками на кабеле